

# 6点簡易ダストモニタ KDMS-401R-01

- 簡単に設置、6点の逐次清浄度測定ができます。  
パソコンとパーティクルカウンターをBOXにセット。サンプリングチューブを接続。  
これだけで、6点の逐次連続監視測定が行えます。
- 持ち運び移動が自由にできます。
- 大流量サンプルで確実に測定・評価  
1分間で1CF(28.3リットル)のサンプリング流量
- 測定粒径は $0.3\mu\text{m}$ から $10\mu\text{m}$ までの6レンジを同時測定  
 $0.3\mu\text{m}$ 以上、 $0.5\mu\text{m}$ 以上、 $1\mu\text{m}$ 以上、 $3\mu\text{m}$ 以上、 $5\mu\text{m}$ 以上、 $10\mu\text{m}$ 以上の6レンジ  
(注)本システムは、F.S.クラス100( $0.3\mu\text{m}\leq$ )のクリーンエリアより測定可能です。




清浄度リスト表示



清浄度グラフ表示



システム外観

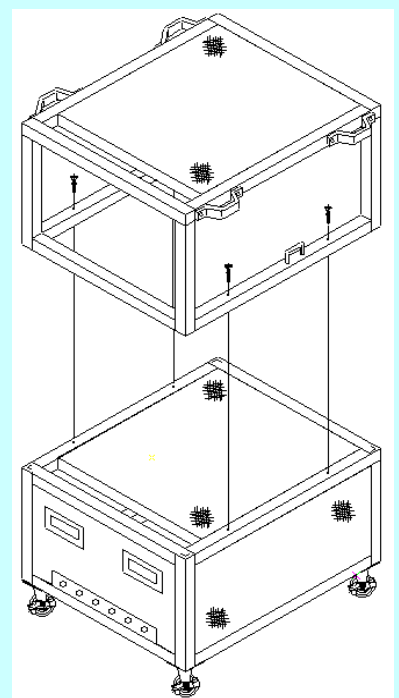

分割図



最適環境空間を最新の技術でお届け致します  
**三宝電機株式会社**  
Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1  
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369  
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342  
<http://www.seamec.co.jp>