


標準型クリーンブース

鋼板製／アルミ製／SUS製



特 長

電子機器、精密機械、医薬品等の製造工程及び食品加工場、病院等、塵埃・細菌・異物混入を嫌う場所に対し、必要な清浄度に応じたクリーンな環境を提供する装置です。

- 1) 組立式なので容易にクリーンな空間ができます。
- 2) アジャスター・キャスターが付いているため、高さ調節や移動が簡単に行えます。
- 3) 材質は鋼板製・SUS製以外に、搬入・据付・移動を容易にするため、アルミ部材での製作も可能です。

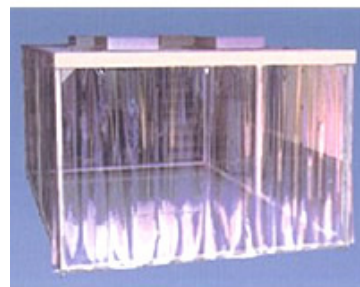

鋼板製クリーンブース

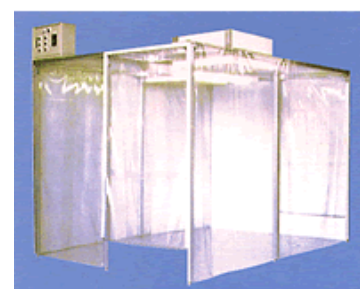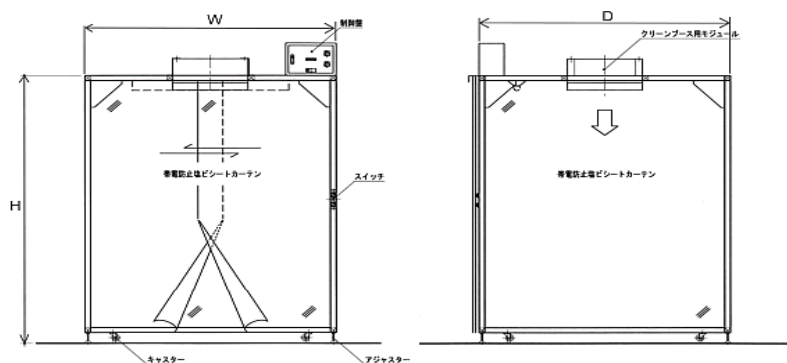

アルミ製クリーンブース

図面・仕様表

型式一		(A)CB-2-			(A)CB-3-			(A)CB-4-		
		2020	3020	4020	2020	3020	4020	2020	3020	4020
清浄度		F.Sクラス100(ISOクラス5)			F.Sクラス1000(ISOクラス6)			F.Sクラス10000(ISOクラス7)		
標準寸法 (mm)	幅(W)	2000	3000	4000	2000	3000	4000	2000	3000	4000
	奥行(D)	2000								
	高さ(H)	2500								
構造	天井部	鋼板製クリーンブース: 鋼板(SPCC)1.0t アルミ製クリーンブース: 帯電防止塩ビシート(透明)								
	側面部	帯電防止塩ビシート(透明)								
	出入口	帯電防止塩ビシート(カーテン)								
FFU		UM-915	UM-915	UM-915	UM-915	UM-610	UM-915	UM-610	UM-610	UM-915
台数(台)		4	6	8	1	2	2	1	1	1
風量(m³/min)		56	84	112	14	24	28	12	12	14
換気回数(回/h)		336	336	336	84	96	84	72	48	42
照明		32W2灯	32W2灯	32W2灯	32W2灯	32W2灯	32W2灯	32W2灯	32W2灯	32W2灯
台数(台)		1	2	2	1	2	2	1	2	2
消費電力(W)		510/610	790/940	1010/1210	180/200	350/400	350/400	180/200	240/270	240/270
電源		3Φ200V (50/60Hz)								



最適環境空間を最新の技術でお届け致します

三宝電機株式会社
Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>