


小型クリーンモジュール UM-235K/340K/645K

特長・性能曲線

- 1) 軽量
- 2) 低価格
- 3) SUS製も可能
- 4) 簡易なHEPA交換(パッチン錠)
- 5) 垂直、水平設置可能
- 6) プレフィルタ(不織布)オプション対応



フィルタ交換時

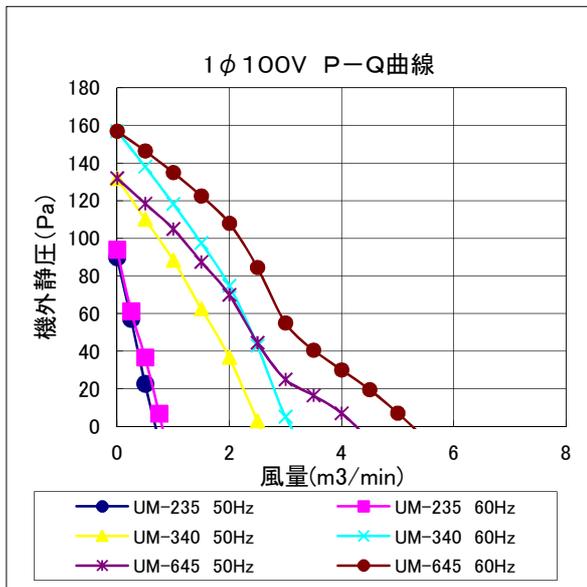

仕様

型式	UM-235K(S)	UM-340K(S)	UM-645K(S)
外形寸法 (mm)	235W × 235D × 135H	340W × 340D × 170H	645W × 340D × 170H
材質	鋼板製(SUS製)		
捕集効率	0.3μm粒子に対し99.97%以上		
フィルタ	メインフィルタ: HEPA		
風量 (m³/min)	0.6/0.8 (50/60Hz)	2.6/2.6/3.2 (50/60Hz)	4.3/5.3 (50/60Hz)
電源	1Φ100V、50/60Hz		
消費電力 (W)	15W/15W	40W/40W	40W/40W
重量 (kg)	3	6	9

注1) 型式の末尾Kは鋼板製、SはSUS製を示す



最適環境空間を最新の技術でお届け致します
三宝電機株式会社
 Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
 営業問い合わせ : TEL: 06-6451-3389 FAX: 06-6451-3369
 技術問い合わせ : TEL: 06-6451-3341 FAX: 06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>