


小型多風量FFU UM-4030K


特長・仕様

- 1) 生産装置への搭載用として大風量タイプを開発
- 2) 吹出し風速約1.3m/sを確保
- 3) マノメータを標準装備

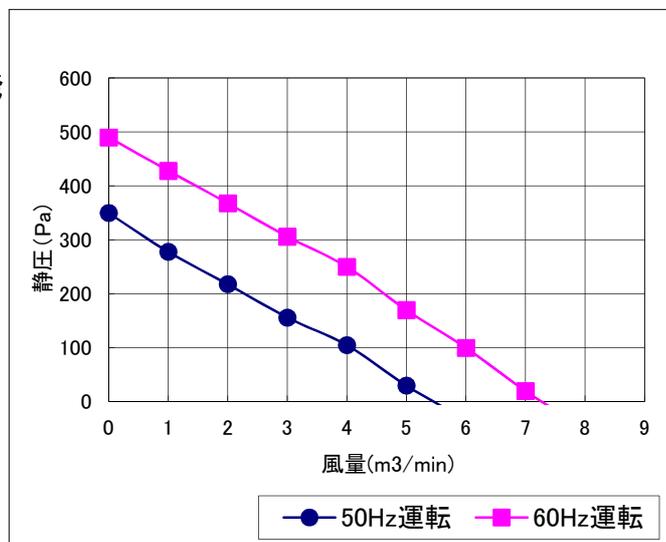

型式	UM-4030K
外形寸法 (mm)	400W × 300D × 340H
材質	鋼板製
捕集効率	0.3μm 粒子に対し99.97%以上
フィルタ	メインフィルタ: HEPA プレフィルタ: 不織布
風量 (m³/min)	5.5/7.1 (50/60Hz)
電源	1Φ100V 50/60Hz
消費電力 (W)	150W/170W
重量 (kg)	18

図面

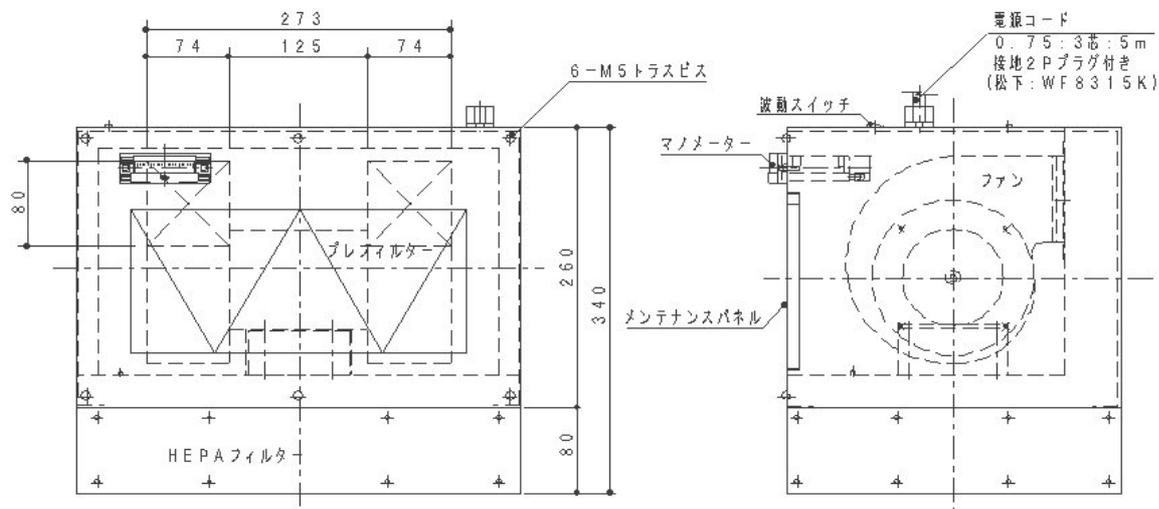

最適環境空間を最新の技術でお届け致します
三宝電機株式会社
 Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
 営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
 技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>