
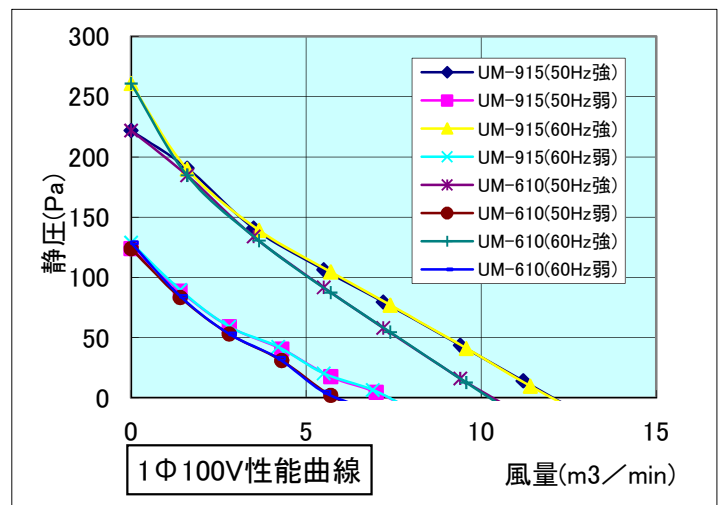
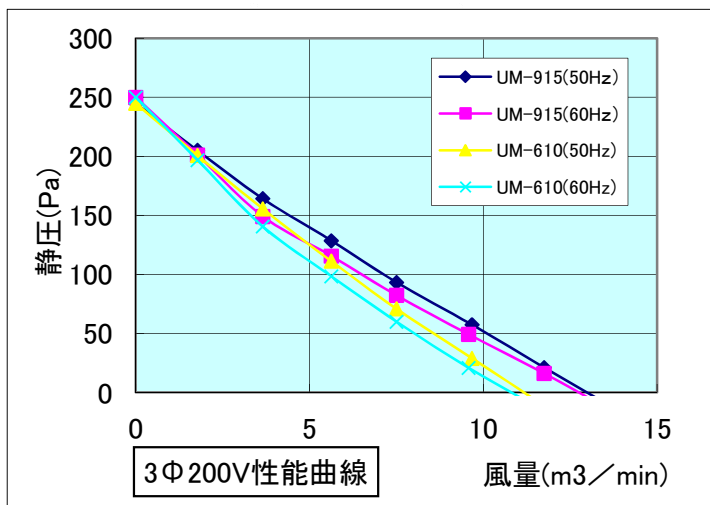


薄型クリーンモジュール UM-610/915/1220

特長・性能曲線

- 1) 省エネ
- 2) 軽量薄型
- 3) 性能アップ
- 4) コストダウン

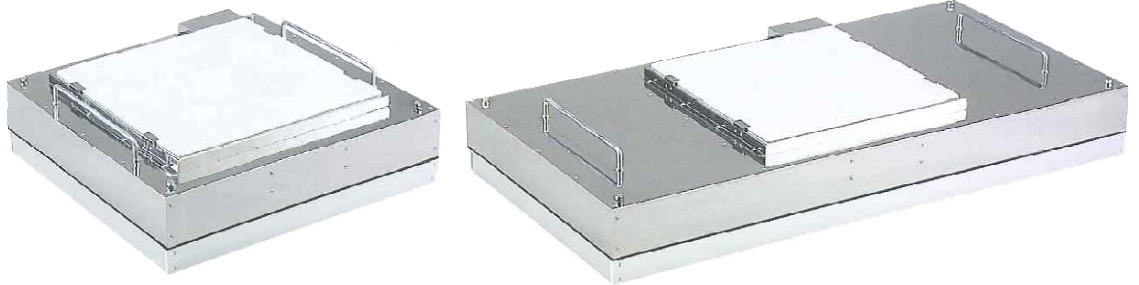

仕様

型式		UM-610		UM-915		UM-1220T	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
外形寸法 (mm)		610W × 610D × 199H		915W × 610D × 199H		1220W × 610D × 184H	
材質		SUS製					
捕集効率		0.3μm粒子に対し99.99%以上					
HEPAフィルタ		610W × 610D × 65H		915W × 610D × 65H		1220W × 610D × 50H	
プレフィルタ		不織布					
電源		1Φ100Vまたは3Φ200V 50/60Hz					
風量 (m³/min)	1Φ100V	10.8	9.4	12.6	12.6	13.1	13.2
	3Φ200V	11.9	12.1	13.8	14.1	15.5	15.5
消費電力 (W)	1Φ100V	105	125	105	125	105	125
	3Φ200V	110	135	110	135	110	135
重量 (kg)		14.8		17.9		20.1	



SANPO

最適環境空間を最新の技術でお届け致します

三宝電機株式会社

Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
 営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
 技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342

<http://www.seamec.co.jp>