



省エネFFU UM-NDC シリーズ

特長


- 1) 省エネ設計
- 2) 超軽量設計
- 3) フリー電源対1Φ100~240V)
- 4) 風量調節可能

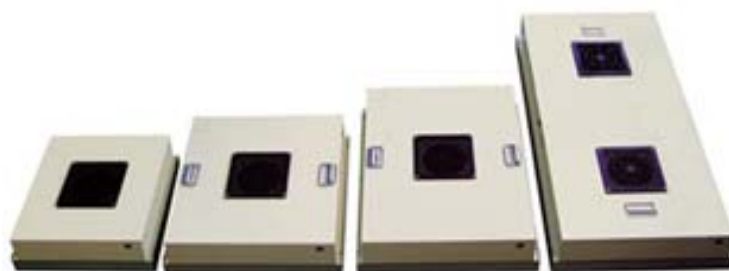


UM-NDCシリーズ

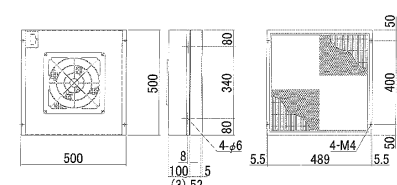


型式: UM-500NDC

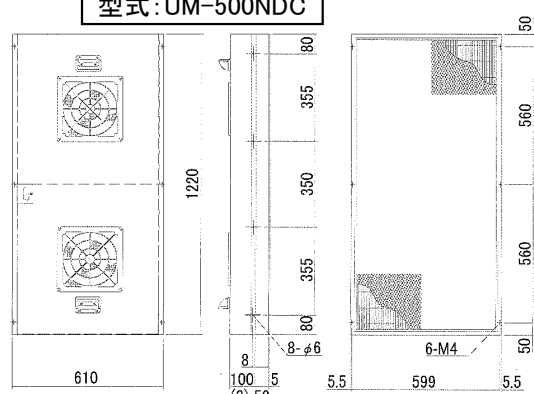

型式: UM-1220NDC

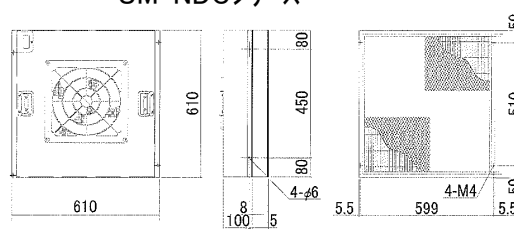

型式: UM-610NDC

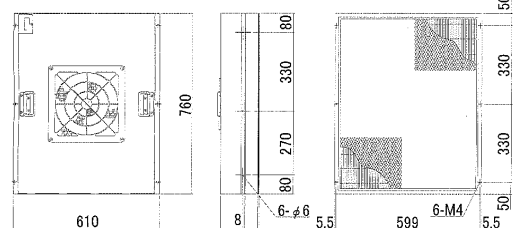

型式: UM-760NDC

仕様

型式		UM-500NDC	UM-610NDC	UM-760NDC	UM-1220NDC
外形寸法 (mm)		500W × 500D × 155H	610W × 610D × 155H	760W × 610D × 155H	1220W × 610D × 155H
風量 (m ³ /min)	最大	6.3	9.0	11.3	15.3
	最小	4.5	6.3	9.0	12.6
騒音値 (dB(A))	最大	53	57	59	55
	最小	48	48	55	48
構成	プレフィルタ	樹脂成型サランネット			
	メインフィルタ	HEPAフィルタ			
	本体	鋼板製焼付塗装			
	ファン	DC軸流ファン × 1			DC軸流ファン × 2
捕集効率		0.3μm粒子に対し99.99%以上			
電源		1Φ100~240Vに対応			
周波数		50/60Hz			
消費電力 (W)	最大	41	60	72	94
	最小	20	24	46	55
重量 (kg)		8.5	10	11	19



SANPO

最適環境空間を最新の技術でお届け致します

三宝電機株式会社

Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
 営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
 技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342

<http://www.seamec.co.jp>