


簡易組立式クリーンブース KACBシリーズ


特 長

- 1) 組立・分解が容易で、組立すぐに使用可能
・2名で約半日で組立てが完了
- 2) フリー電源対応(1Φ100～240V)
- 3) 一人でも簡単にフィルタ交換が出来るガスダンパー方式を搭載
- 4) クリーンブースを任意のサイズで製作可能
- 5) F. Sクラス1000(ISOクラス6)及びF. Sクラス10000(ISOクラス7)の清浄度に対応
- 6) 一時的にクリーン空間が必要な場合や生産設備のクリーン化に最適
- 7) ご注文後短納期で納品可能

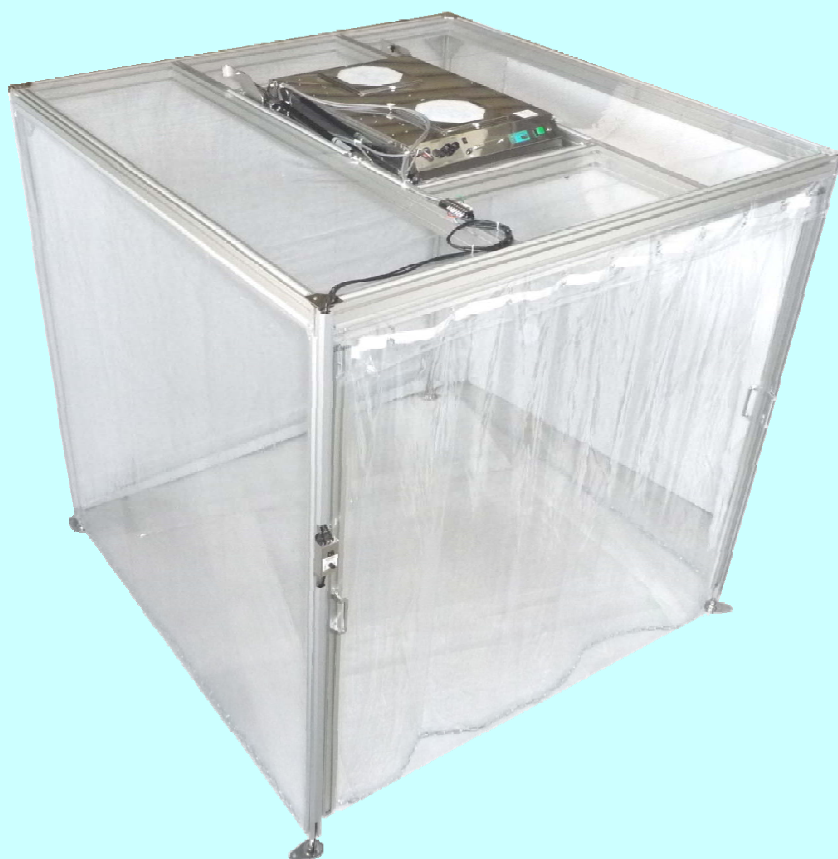


- 組立て時の工数削減に重点を置いて開発された構造用アルミフレームシステムです。
- 独自のTロック結合方式を取り、差し込んで締めるだけの簡単結合です。

アルミフレーム組立方法

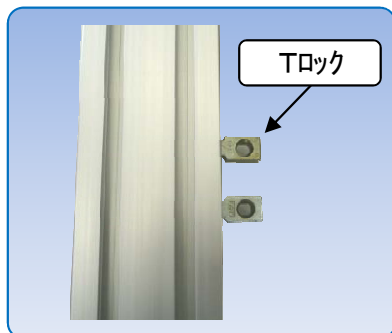

1. Tロックを溝に入れる。

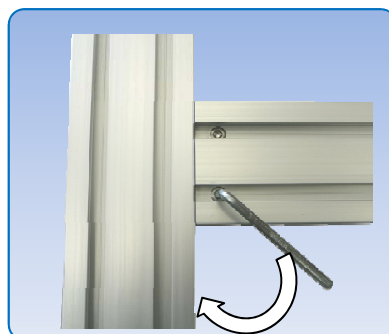

2. フレームを差し込み、テーパボルトを締める。




3. 完成

各パーツの詳細



「パチッ」と簡単！カーテン固定

●専用のシート抑えによりシンプルで美しい固定

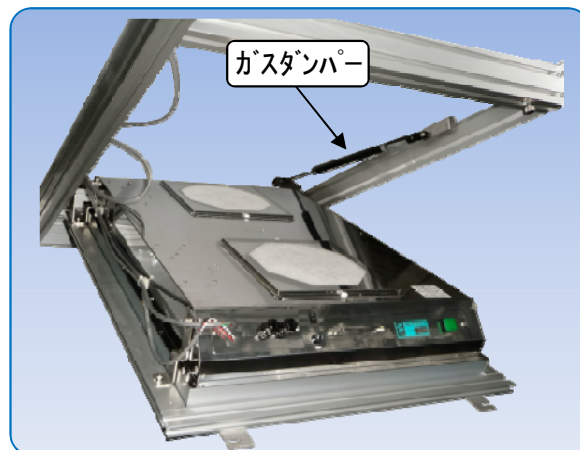

ガスダンパーを搭載。一人でも簡単にフィルタ交換可能

清浄度クラス		F.Sクラス1000(ISOクラス6)		F.Sクラス10000(ISOクラス7)	
外形寸法 (mm)	幅(W)	2000	3000	3000	4000
	奥行(D)	2000	3000	3000	4000
	高さ(H)	2000			
構造	天井部	帯電防止塩ビシート(透明)			
	側面部	帯電防止塩ビシート(透明)			
	出入口	帯電防止塩ビシート(カーテン)			
FFU		UM-915KDC(915w×610D×152H)			
台数(台)		1	2	1	2
風量(m ³ /min)		16.4	32.8	16.4	32.8
換気回数(回/h)		123	109	54	61
消費電力(W)		133	266	133	266
電源		1Φ100～240V			
オプション		照明、キャスター等			



最適環境空間を最新の技術でお届け致します
三宝電機株式会社
 Sanpo Electrical And Mechanical Engineering Corporation

本社 : 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-5-1
 営業問い合わせ : TEL:06-6451-3389 FAX:06-6451-3369
 技術問い合わせ : TEL:06-6451-3341 FAX:06-6451-3342
<http://www.seamec.co.jp>